

EQUIPEMENTS D'ALARME CHORUS

BAAS Sa / BAAS Sa-Me



- **Nouvelle gamme**
de Blocs Autonomes d'Alarmes Sonores de type Sa (satellite)
- Utilisé pour donner pendant 5 minutes l'ordre d'**évacuation du public et du personnel** non employé à la lutte contre l'incendie
- Diffuse un **signal sonore d'évacuation** (version NFS) ou un **message enregistré** (version Me) lors d'une alarme feu
- **Simplicité** de pose et de connexion des câbles
- Message enregistré parfaitement audible, **synchronisable et paramétrable** par interrupteur



DE L'EXCELLENCE NAÎT LA SÉCURITÉ



EQUIPEMENTS D'ALARME CHORUS

BAAS Sa / BAAS Sa-Me

Conformité aux normes

Certifié sous le numéro Sa 96024 (NFS) et Sa 96025 (Me) marque NFAEAS.

Le BAAS est conforme à la norme NFC 48-150.

Le diffuseur sonore est conforme à la norme NFS 32 001.

Fonctions

Lors d'une alarme feu, le signal sonore d'évacuation est diffusé pendant 5 minutes :

- pour la version NFS :

- signal sonore d'évacuation NFS 32 001.

- pour la version Me, sélection entre :

- message parlé suivi du signal sonore d'évacuation NFS 32 001 ou,
- message parlé répété ou,
- cycles de message parlé et de signal sonore d'évacuation NFS 32 001 ou,
- signal sonore d'évacuation NFS 32 001.

- le contenu du message pré-enregistré est : "votre attention s'il-vous-plait, nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Le signal d'évacuation va retentir".
- le message d'évacuation est synchronisable.


Caractéristiques techniques

- Couleur : boîtier en ABS blanc (RAL9010)
- Dimension (LxHxP) : 300 x 185 x 85 mm
- Poids : 800 g BAAS Sa / 1,1 kg BAAS Sa-Me
- Tension de fonctionnement : 12 V DC à 18 V DC
- Indice de protection : IP 30 - IK 03
- Classe de protection contre les chocs électriques : classe II
- Pression acoustique du son NFS à 2 mètres : >90 dB (classe B)
- 2 batteries de type NiCD 9 V DC / 100 mAh ou de type NiMH 9V DC / 120 mAh
- Autonomie : > à 72 h en veille > à 6 mois en arrêt

Matériel livré

Emballage contenant :

- 1 BAAS Sa ou 1 BAAS Sa-Me
- 2 batteries NiCD 9 V DC / 100 mAh ou NiMH 9V DC / 120 mAh
- 1 kit de fixation (chevilles et vis)
- 1 manuel d'installation

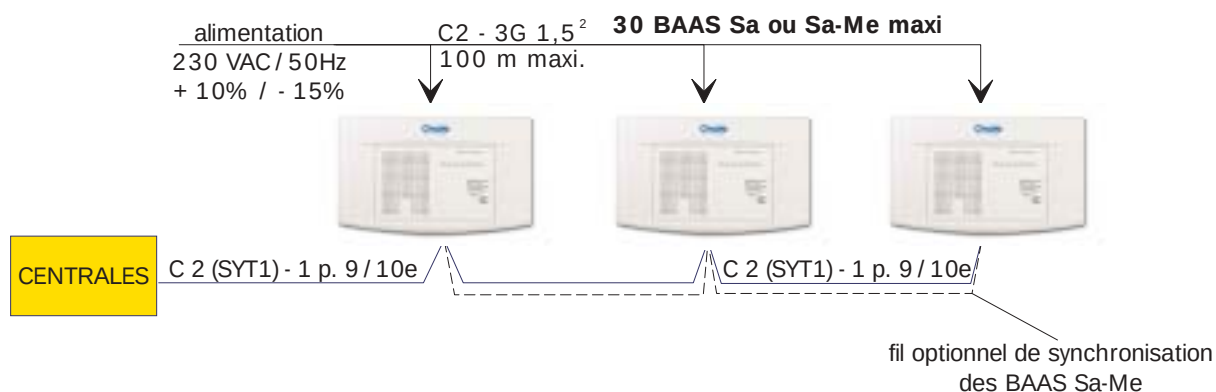

Ligne Industrielle

► N° Indigo 0 825 80 18 18

Ligne Tertiaire

► N° Indigo 0 825 018 018

